

TRAPPOLE UV IP65®

TRAPPOLE UV A PROTEZIONE ELEVATA IP65 CON PIASTRA COLLANTE

Imballi disponibili:

1 pz.

Caratteristiche:

Le trappole per insetti volanti Eurofly® IP65 operano sul principio che tutti gli insetti volanti sono attratti dalla luce ed in particolare dalla luce ultravioletta. Eurofly® IP65 attira gli insetti con 2 lampade fluorescenti a luce ultra-violetta Shatterproof (anti frantumazione) e li cattura grazie alla speciale piastra collante di grandi dimensioni.

Eurofly® IP65 va installata ad una altezza di circa 2,5 - 3 metri appesa al muro o appoggiata su un mobile. L'elevato grado di protezione elettrica ne consente l'impiego anche negli ambienti ad alta umidità e polverosità tipici di macelli, caseifici ed in generale negli impianti produttivi della filiera alimentare.

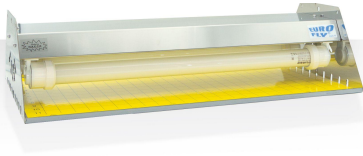
Posizionare l'apparecchio possibilmente lontano dalle finestre per evitare la competizione con la luce solare. La grande superficie della piastra collante, insieme agli attrattivi alimentari contenuti nella colla consentono ad un solo apparecchio di proteggere un'area di circa 150 m² e oltre.

Le lampade e le piastre collanti si possono sostituire in pochi secondi, per un'ideale ed efficiente funzionamento, le lampade vanno cambiate almeno una volta ogni 12 mesi e le piastre collanti ogni 30 giorni.

CAMPI D'IMPIEGO



Grazie alla sua estetica e alle caratteristiche tecniche è ideale per l'installazione nelle cucine di bar e ristoranti, ed in genere in tutte le industrie alimentari.

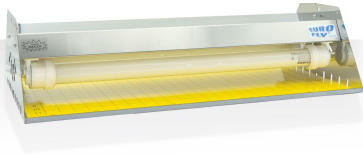
Eurofly® IP65 è conforme alla normativa sull'igiene degli alimenti (HACCP).



TRAPPOLE UV IP65®





TRAPPOLE UV A PROTEZIONE ELEVATA IP65
CON PIASTRA COLLANTE


DATI TECNICI		
NOME	EUROFLY 2X40 IP65	Codice Ricambio
Area Protetta	280 m ²	
Misura e peso	65 x 36 x 17 cm 8,2 Kg	
Piastra collante	64 x 34 cm	320-COL-IP
LAMPADA UV-A	2 x 40W Shatterproof	340 LAM-SP
Potenza	80 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza cavo	2 m	
Grado di protezione	IP65	
Materiali	Acciaio Inox	
Colore	Inox	
Codice	340EURO-IP65	



TRAPPOLE UV IP65®



TRAPPOLE UV A PROTEZIONE ELEVATA IP65 CON PIASTRA COLLANTE

DATI TECNICI				
NOME	EUROFLY 2X15 IP65	Codice Ricambio	EUROFLY 2x20 IP65	Codice Ricambio
Area Protetta	150 m ²		200 m ²	
Misura e peso	50 x 31 x 16 cm 5 Kg		65 x 36 x 17 cm 7,5 Kg	
Piastra collante	50 x 28,5 cm	315-COL-IP	64 x 34 cm	320-COL-IP
LAMPADA UV-A	2 x 15 W Shatterproof	215 LAM-SP	2 x 20 W Shatterproof	320 LAM-SP
Potenza	30 W		40 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz		220/230 V- 50 Hz	
Lunghezza cavo	2 m		2 m	
Grado di protezione	IP65		IP65	
Materiali	Acciaio Inox		Acciaio Inox	
Colore	Inox		Inox	
Codice	315EURO-IP65	G13	320EURO-IP65	G13



TRAPPOLE UV IP65®

TRAPPOLE UV A PROTEZIONE ELEVATA IP65
CON PIASTRA COLLANTE

DATI TECNICI		
NOME	FLY CONTROL	Codice Ricambio
Area Protetta	160 m ²	
Misura e peso	41x 47 x 9 cm 5,5 Kg	
Piastra collante	42,5 x 31,5 cm	215-COL
LAMPADA UV-A	2 x 15 W Shatterproof	215 LAM 215 LAM-SP
Potenza	30 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza cavo	2 m	
Grado di protezione	IP65	
Materiali	Acciaio Inox	
Colore	Inox	
Codice	215FLY-INOX-IP65	G13